

MACHINE SPECIFICATIES		
Lengte	mm	3.770
Breedte	mm	2.250
Hoogte	mm	2.880
Machine gewicht	kg	7.290
Max. hoogte platform	m	9,28
Werkhoogte	m	11,08
Max. radius werkbereik	m	4,78
Platform afmetingen (binnen) - (lxbxh)	mm	3.150 x 2.050 x 1.100
Draagvermogen platform	kg	600
Platform draai hoek (links en rechts)	graden	90°/ 90°
Zwenkradius achter	mm	1.950
Draagvlak op ondergrond	mm	2.590
Spoorbreedte (hart op hart)	mm	1.850
Rupsbreedte	mm	400
Rijsnelheid (laag/normaal/hoog)	km	0,9 / 1,6
Max. bodemdruk / gem. bodemdruk	kPa	80 / 36,9
Hellingshoek	graden	30°
Bodemvrijheid	mm	305
MOTOR		
Type		Mitsubishi S3L2
Inhoud	cc	1.318
Vermogen	kw/min-1	19,9 / 2.400
Max. koppel	N-m/min-1	83 / 2.000
Brandstofverbruik	g/kw-h	260
Inhoud brandstoftank	ℓ	77
HYDRAULISCH SYSTEEM		
Hydrauliek olie		VG32
Inhoud hydrauliektank	ℓ	124
ELEKTRISCH SYSTEEM		
Voltage	V	12




Unieke uitvoering.



Groot werkbereik.

- 180° draaiend platform
- 600 kg draagverm.
- Platformhoogte 9,28 m
- Werkhoogte ± 11 m
- Multi-inzetbaar
- Compact en stabiel
- Unieke uitvoering
- Betrouwbare Japanse kwaliteit
- Fabrikant levert al 20 jaar als OEM

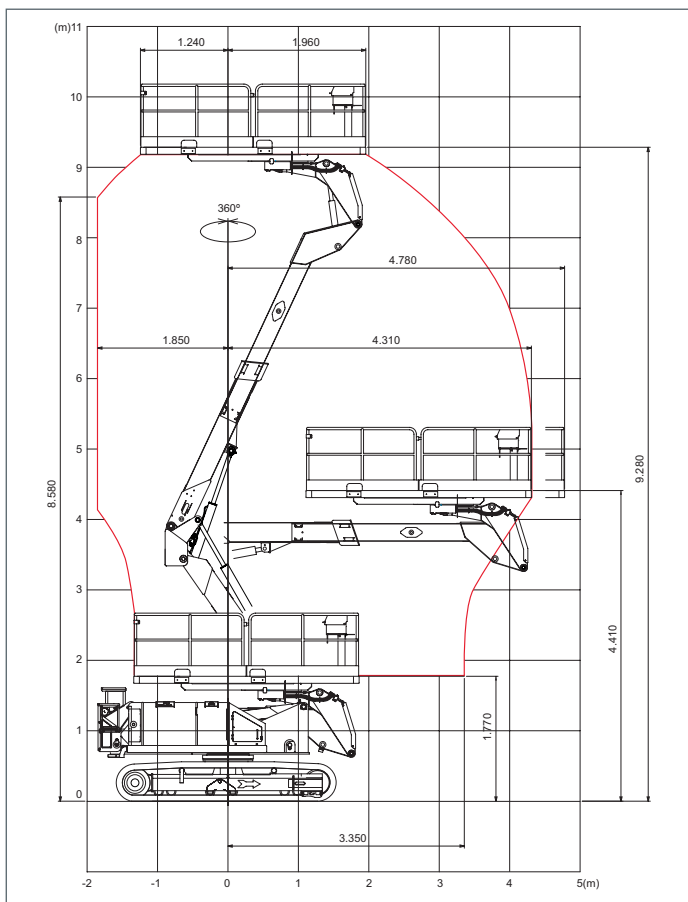

**DE NIEUWE
STANDAARD IN
HOOGWERKEN
OP RUPSEN!**

nagano
H O O G W E R K E R S

Molensteyn 47
3454 PT De Meern, Nederland
Tel.: +31 (0)30 - 669 10 91
Fax: +31 (0)30 - 669 10 99
info@naganohoogwerkers.nl

Zwaarveld 16
9220 Hamme, België
Tel.: +32 (0)52 - 399 200
Fax: +32 (0)52 - 399 202
info@naganohoogwerkers.be

Nagano Hoogwerkers B.V. is onderdeel van de Kemp Groep. Nagano Hoogwerkers B.V. is officieel distributeur voor Nederland en België. Voor meer informatie kijkt u op onze website. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen onder voorbehoud. Augustus 2008.

www.naganohoogwerkers.com