



IMER GROUP



Nacelles élévatrices - Série IM 90



NACELLES ÉLÉVATRICES IMER-ACCESS

IM 6390 EX | **Utilisation en intérieur et extérieur**
IM 8290 EX

Autres modèles | **Utilisation en intérieur**

Les +

- > Moteur électrique : consommation plus faible, cycles plus long
- > Déplacement à hauteur maximale
- > Capacité maximale de charge sur l'extension de la plateforme
- > Tous les éléments sont contenus dans le châssis et sont faciles d'accès. Rien ne reste à l'extérieur
- > Nouveau châssis qui assure une répartition optimale des poids, améliore la stabilité et l'utilisation de la machine
- > Nouveau design et taille de ciseaux pour une meilleure stabilité et confort de travail
- > Excellente vitesse et aptitude en pente
- > Boîtier de commande intuitif et ergonomique avec affichage numérique

Les équipements standards

- > Traction électrique sur les roues avant
- > Freins négatifs de stationnement électromagnétiques
- > Direction à 90°
- > Extension manuelle de la plateforme (1,3 m)
- > Descente manuelle de secours
- > Vanne de blocage sur le vérin
- > Batteries 24 V - 200 Ah / 250 Ah (C5)
- > Chargeur de batterie avec coupure automatique
- > Avertisseur sonore des manoeuvres, klaxon, compte-heures
- > Capteur d'inclinaison avec blocage manoeuvre et alerte
- > Déblocage mécanique de la traction pour le remorquage de secours
- > Roues pleines en caoutchouc anti-marquage
- > Protections électriques contre le cisaillement
- > Protections anti-basculement
- > Dispositif de contrôle batteries avec protection contre les basses tensions
- > Garde-corps rabattables
- > Capteur de surcharge
- > Marquage CE - EN 280
- > Prédiposition câble pour ligne 220 V
- > Gyrophare
- > Commandes proportionnelles avec dispositif de diagnostic

Les options

- > Kit ligne 230 V avec prises et disjoncteur
- > Batteries GEL
- > Kit 2^{ème} gyrophare
- > Circuit air comprimé

IM 6390: légère (1 640 kg)
et avec une grande capacité
de charge de 400 kg
(Version intérieure uniquement)



en intérieur



en extérieur



IM 8290



IM 8290 EX :




en intérieur




en extérieur

IM 6390
IM 6390 EX



8,30 m

IM 8290
IM 8290 EX



10,20 m



Direction à 90°



Nouvelle conception
et taille des ciseaux

↘ IM 12090: modèle le plus compact et léger sur le marché, pour travailler à 14 m sans réduction de ses performances



IM 10090

12,10 m

IM 12090

13,90 m



Bloc d'alimentation hydraulique



Extension de la plateforme 1,30 m



Boîtier de commande simple robuste et intuitif



Grand compartiment pour placer des batteries de plus grande capacité




Nouvelle conception du châssis qui permet un nettoyage facile et assure la protection des composants

NACELLES ÉLÉVATRICES IMER-ACCESS SÉRIE IM 90


IM 6390 EX | Utilisation en intérieur et extérieur
IM 8290 EX

Autres modèles | Utilisation en intérieur

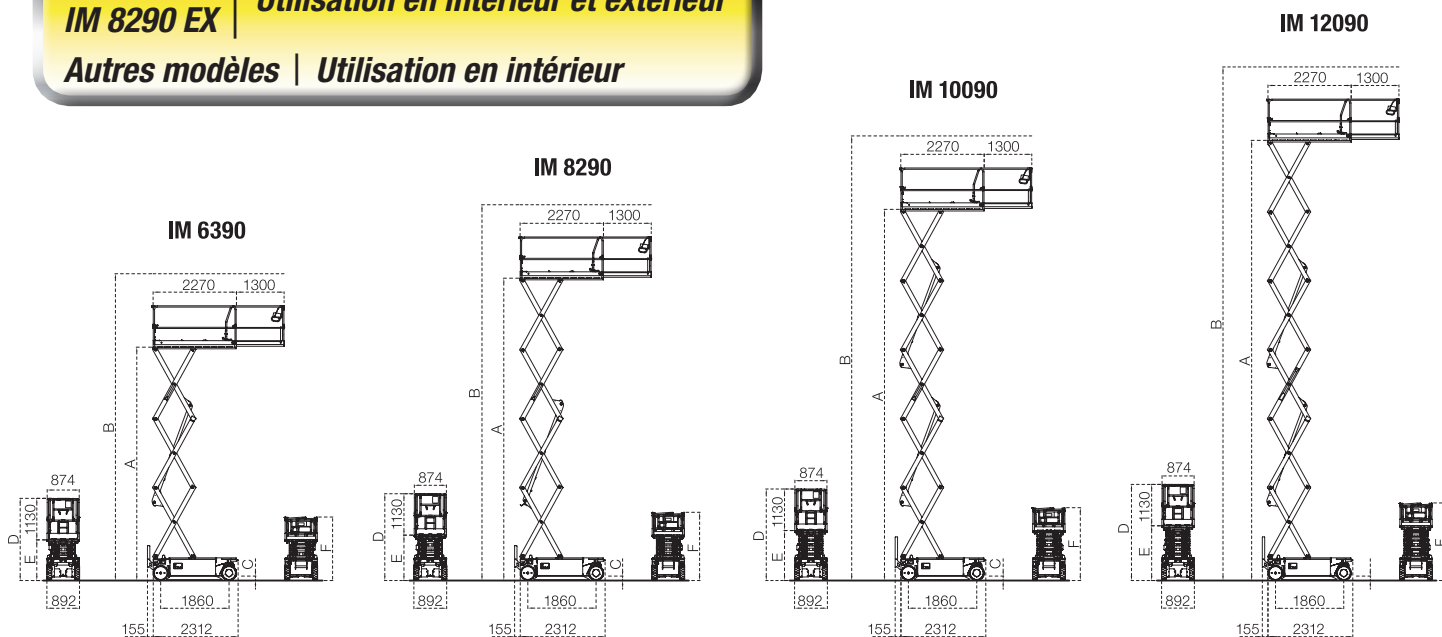

Nacelles élévatrices		IM 6390	IM 6390 EX	IM 8290	IM 8290 EX	IM 10090	IM 12090
Nombre de ciseaux		3		4		5	6
Longueur	mm	2 467		2 467		2 467	2 467
Largeur	mm	892		892		892	892
A (Hauteur de plancher)	mm	6 300		8 200		10 100	11 900
B (Hauteur de de travail max.)	mm	8 300		10 200		12 100	13 900
C (Garde au sol étendu/replié)	mm	123 / 24		123 / 24		123 / 24	123 / 24
D (Hauteur position repliée)	mm	2 238		2 364		2 492	2 619
E (Hauteur de plancher mini.)	mm	1 108		1 235		1 362	1 489
F (Hauteur position repliée et garde corps rabaisés)	mm	1 731		1 858		1 985	2 112
Charge admise (en intérieur) / nb de personnes	kg	400 / 3	350 / 3	300 / 3	230 / 2	300 / 3	220 / 2
Charge admise (en extérieur) / nb de personnes	kg	-	350 / 1	-	230 / 1	-	-
Moteurs électriques traction	V / kW	24 / 3		24 / 3		24 / 3	
Centrale hydraulique de levage	V / kW	24 / 3		24 / 3		24 / 3	
Batteries traction	V / Ah	24 / 200	24 / 200	24 / 200	24 / 250	24 / 250	24 / 300
Poids batteries	kg	4 x 31	4 x 31	4 x 31	4 x 45	4 x 45	4 x 53
Chargeur de batteries	V/A	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Capacité réservoir huile	l	17		17		17	
Vitesse de déplacement	km/h	0 à 4		0 à 4		0 à 4	
Vitesse de déplacement en sécurité	km/h	0.6		0.6		0.6	
Pente maxi.	%	25		25		25	
Rayon interne de braquage	m	0		0		0	
Rayon externe de braquage	m	2.22		2.22		2.22	
Dimensions roues	mm	410 x 130		410 x 130		410 x 130	
Type de roues		cushion		cushion		cushion	
Inclinaison maxi. latérale / longitudinale	degrés	1.5 / 2.5	1.5 / 2.5	1.5 / 2.5	1.5 / 2.5	1.5 / 2.5	1.2 / 2.5
Poids total	kg	1 640	1 940	2 000	2 640	2 850	3 000

Distribué par :



IMER France

DIVISION TP ACCESS

ZI Les Speyres - CS 70500

38450 VIF

Tél : 04.76.72.76.02

Fax : 04.76.72.68.92

e-mail : tp@imer.fr

www.imer.fr