

BIBI 850-BL



NACELLES CISEAUX À CHENILLES

ALMACRAWLER 


BIBI 850-BL

| Dati tecnici | Données techniques | Bibi 850 BL |
|--|---|---------------------------------|
| Portata in navicella | Capacité maximum du panier | 250 kg (2 op.) |
| Altezza massima di lavoro | Hauteur de travail max | 7.9 m |
| Altezza massima calpestio | Hauteur plateforme | 5.9 m |
| Altezza di traslazione | Hauteur maximale de translation | 6.1 m |
| Livellamento laterale per traslazione in quota | Nivellement latéral pour déplacement en hauteur | +/- 4° |
| Motorizzazione | Moteur | Honda iGX390 |
| Motorizzazione (opzionale) | Moteur (optional) | Diesel Hatz 1B40 |
| Motorizzazione (opzionale) | Moteur (optional) | - |
| Acceleratore | Accelérateur | Automatico Automatique |
| Sottocarro cingolato | Chassis | BI-Nivelant |
| Livellamento Navicella | Nivellement du panier | Autom. |
| Livellamento longitudinale Anteriore | Nivellement Longitudinal Avant | +/- 20° |
| Livellamento longitudinale Posteriore | Nivellement Longitudinal Arriere | +/- 16° |
| Livellamento laterale | Nivellement latéral | +/- 15° |
| Generatore di corrente (opzionale) | Genérateur de courante | 220V-1kW |
| Elettropompa (opzionale) | Moteur électrique | 220V-2kW |
| Comandi idraulici | Commandes hydrauliques | Proporzionali Proportionnels |
| Direction-Control System | Direction-Control System | Si / Oui |
| Easy-Drive System | Easy-Drive System | Si / Oui |
| Kit per doppia velocità | Kit Double vitesse | max 2.20 km/h |
| Comandi di emergenza a terra | Commande d'urgence | Si / Oui |
| Controllo dell'inclinazione | Commande d'inclinaison | Autom. |
| Pendenza superabile | Max pente permit | 25° |
| Massima pendenza laterale | Max pente laterale permit | 21° |
| Lunghezza | Longeur | 1.94 m |
| Larghezza | Largeur | 1.30 ÷ 1.50 m |
| Altezza minima ringhiere ripiegate | Hauteur | 1.98 m |
| Massa complessiva | Poids Totale | 1990 kg |
| Conforme | Conformité | EN 280, ANSI, CSA, ASNZS1418 |



BIBI, mini-scissor cingolato in grado di operare ad altezze di 8 metri. La trazione cingolata permette di superare tutti i limiti della tradizionale trazione 4x4 garantendo la possibilità di operare in spazi ridotti. Il livellamento automatico della piattaforma, permette di operare con assoluta semplicità e sicurezza anche in condizioni di forte pendenza o terreni accidentati. La doppia motorizzazione, a scoppio ed elettrica, offre assoluta versatilità di impiego, all'esterno come all'interno.

Bibi, est un mini-scissor à chenilles pour travailler en hauteur jusqu'à 8 mètres. La traction à chenilles en caoutchouc donne la possibilité de trouver la solution pour travailler entre des petits espaces ou les 4 x 4 ne peuvent pas. Le nivellement automatique de la plate-forme permet de travailler avec simplicité et sécurité ainsi en conditions de forte pente ou terrains difficiles. Bibi sont équipées avec moteurs à essence / diesel et électrique pour garantir une versatilité de travail soit à l'extérieur que à l'intérieur.

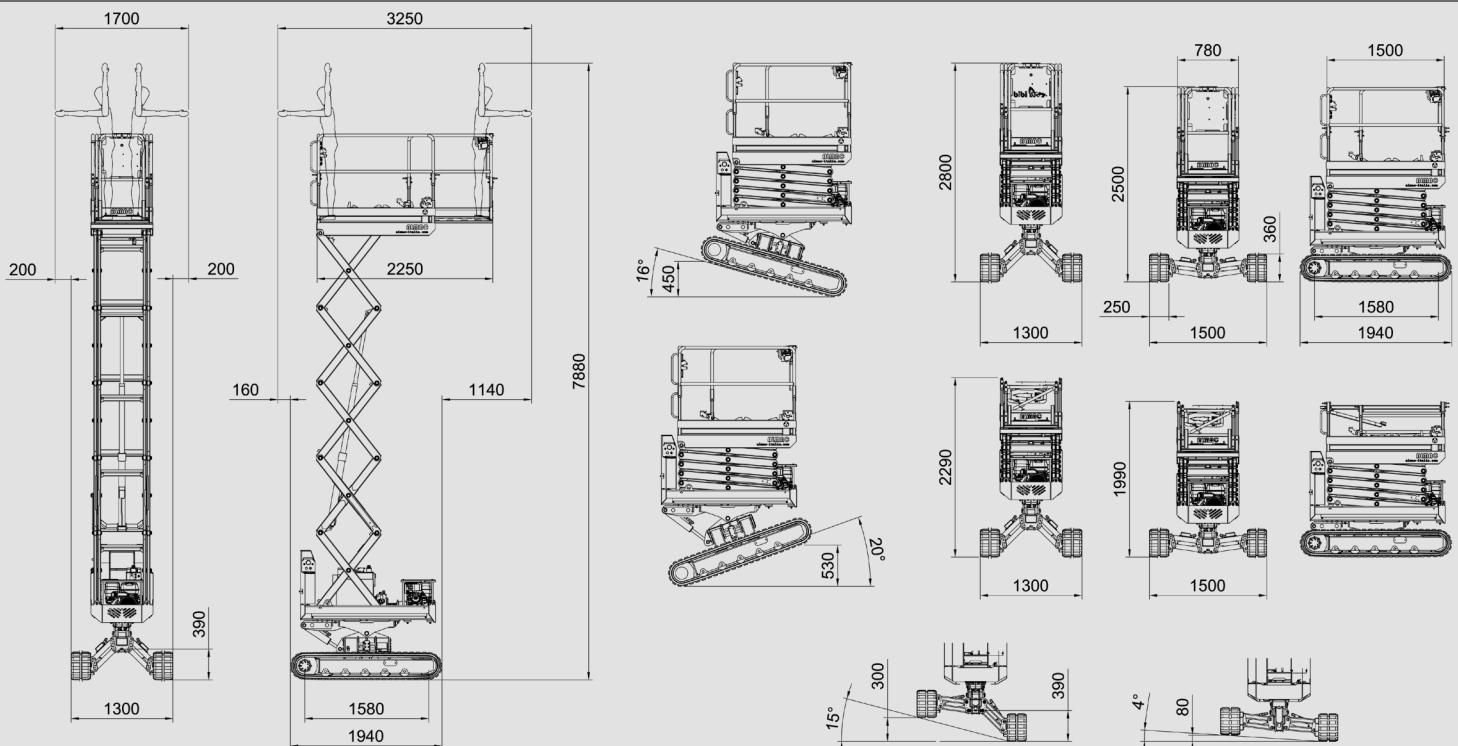

LES DONNÉES TECHNIQUES DE CE CATALOGUE SONT SIMPLEMENT INDICATIF. ALMAC SE RÉSERVE LE DROIT DE LES MODIFIER SANS PRÉAVIS.
I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO HANNO VALORE INDICATIVO. ALMAC SRL SI RISERVA DI EFFETTUARE SENZA PREAVVISO MODIFICHE DI CARATTERE TECNICO-COSTRUTTIVO.