PLATES-FORMES CISEAUX ELECTRIQUES

COMPACT 10/12 RTE

- Utilisation tout terrain ou en intérieur.
- 2 roues motrices.
- Plate-forme 3.7 x 1.54 m avec extension.
- Capacité de charge maximum jusqu'à 565 kg.

Haulotte GROUP

COMPACT 10/12 RTE

Plates-formes ciseaux électriques

Les avantages Haulotte®

- Commandes entièrement proportionnelles
- Motorisation électrique et garde au sol (25 cm) permettant une évolution tout terrain
- Rayon de braquage étroit permettant une excellente maniabilité
- Surface de travail augmentée grâce à l'extension
- Robuste, fiable et facile à entretenir
- Sécurité augmentée grâce au limiteur de charge en nacelle

EQUIPEMENT STANDARD

- 2 roues motrices arrière et 2 roues directrices avant
- Pneus gonflés mousse tout terrain
- Contrôleur de dévers 3°
- 2 vitesses de translation
- 1 extension plate-forme de 1,2 m
- Limiteur de charge dans la plate-forme avec indicateur sonore
- Poste de conduite amovible
- Mise en roue libre
- Commande proportionnelle de la translation
- Compteur horaire
- Klaxon
- Protections latérales
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Anneaux de sécurité pour harnais
- 4 freins hydrauliques
- Système de descente de secours

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Feu à éclats
- Phare de travail
- Bruiteur de translation
- Prise électrique dans le panier
- Huile biodégradable
- Kit pays chaud
- Kit pays froid
- Pneus non marquants
- Gardes corps rabattables
- Génératrice 800W
- Batteries de traction

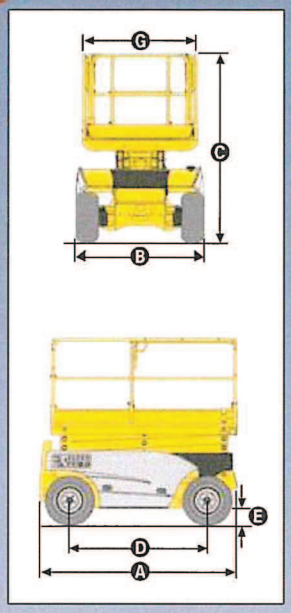

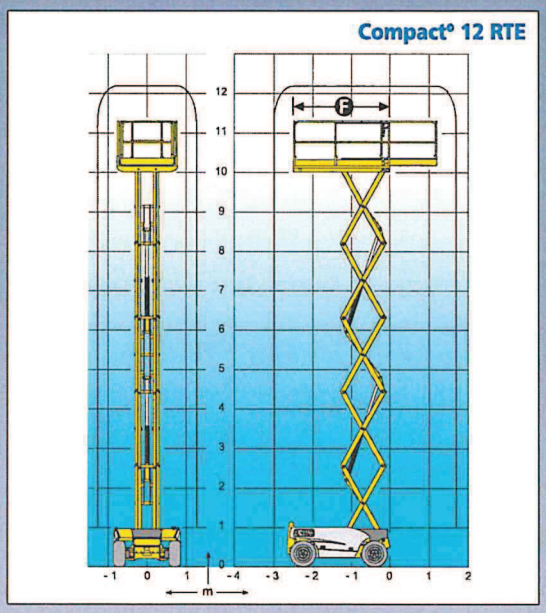

CARACTÉRISTIQUES

	Compact 10 RTE	Compact 12 RTE
Hauteur de travail	10,2 m	12,14 m
Hauteur plate-forme	8,2 m	10,14 m
Capacité maximum	565 kg	450 kg
Ⓐ Longueur	2,65 m	
Ⓑ Largeur	1,80 m	
Ⓒ Hauteur (garde-corps)	2,37 m	2,54 m
Hauteur (plate-forme)	1,3 m	1,4 m
Ⓓ Empattement	1,87 m	
Ⓔ Garde au sol	25 cm	
ⒻxⒼ Dimensions plate-forme	2,5 m x 1,54 m	
Extension plate-forme	1,2 m	
Capacité extension	150 kg	
Vitesse de translation	1 à 5,8 km/h	
Rayon de braquage extérieur	3,78 m	
Temps montée / descente (sec.)	35 / 35	
Moteur	11,5kw / 48v	
Pente maximum	25 %	
Freins	Hydrauliques	
Pneus gonflés mousse	26 x 12 - 12	
Reservoir hydraulique	45 l	
Batteries semi-traction	48V - 8x6V - 285AH	
Chargeur	45 A	
Poids	3380 kg	3720 kg

2420603530 - Ed. 11/2005 - Copyright © par Pinguely - Haulotte - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis - photos non contractuelles.

HAULOTTE FRANCE • ZI Mi Plaine - 69800 Saint-Priest • Tél. +33 (0) 4 72 88 05 70 • Fax +33 (0) 4 72 88 01 43

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95
e.mail - haulotte@haulotte.com • web : http://www.haulotte.com