



**SJIII 3215 | SJIII 3219**

2006/42/CE

## **PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX**

Les plates-formes élévatrices à ciseaux à courant continu de la série Compact proposent la facilité d'utilisation et la conception à faible entretien de Skyjack dans un modèle compact et polyvalent. Dotés de la traction hydraulique avant à vitesse variable et d'un angle de braquage de 90°, les deux modèles de la série Compact sont à même de manœuvrer dans les espaces les plus réduits.

Avec leur rallonge de plate-forme coulissante de 0,9 m, ils mettent à votre disposition des hauteurs de travail allant jusqu'à 7,8 m et un niveau de pente de 30 %. Les éléments de leur plateau pivotant sont en acier robuste et permettent un accès facile pour l'entretien et le dépannage.

Construites selon les principes de robustesse et de fiabilité de Skyjack, les plates-formes élévatrices à ciseaux à courant continu de la série Compact sont équipées du câblage numéroté et codé par couleurs standard de Skyjack à commandes analogiques.

**SKYJACK**

# PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX

## SPÉCIFICATIONS

SJIII 3215

SJIII 3219

2006/42/CE

<b>A</b> Hauteur de travail	6,6 m	7,8 m
<b>B</b> Hauteur de la plate-forme élevée	4,6 m	5,8 m
<b>C</b> Hauteur de la plate-forme abaissée	0,9 m	1 m
<b>D</b> Largeur totale	0,8 m	0,8 m
<b>E</b> Longueur totale	1,8 m	1,8 m
<b>F</b> Hauteur repliée (garde-corps relevés)	1,9 m	2 m
<b>G</b> Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	1,5 m	1,6 m
<b>H</b> Largeur de la plate-forme (dimension intérieure)	0,7 m	0,7 m
<b>I</b> Longueur de la plate-forme (dimension intérieure)	1,6 m	1,6 m
Rallonge de plate-forme (coulissante)	0,9 m	0,9 m
Garde au sol (plate-forme repliée)	6,0 cm	6,0 cm
Espace au sol (plate-forme élevée)	1,8 cm	1,8 cm
Empattement	1,4 m	1,4 m
Poids	1 120 kg	1 312 kg
Niveau de pente	30 %	25 %
Rayon de braquage (intérieur)	0 cm	0 cm
Rayon de braquage (extérieur)	1,7 m	1,7 m
Durée de lavage (avec charge nominale)	22 s	21 s
Vitesse de conduite (plate-forme repliée)	3,7 km/h	3,7 km/h
Vitesse de conduite (plate-forme élevée)	1,1 km/h	1,1 km/h
Hauteur de conduite maximale	Hauteur totale	Hauteur totale
Capacité (totale)	227 kg	227 kg
Nombre maximal de personnes	2	2

## CARACTERISTIQUES STANDARD


- Conduite autorisée à pleine hauteur
- Vitesse variable, traction hydraulique avant à deux roues motrices
- Angle de braquage de 90° (rayon de braquage intérieur à zéro)
- Double frein d'arrêt
- Commandes proportionnelles pour conduite/levage
- Rallonge de plate-forme coulissante de 0,9 m
- Alimentation en courant continu de 24 V
- Protection des batteries par coupure basse tension
- Système de commande analogique
- Câblage numéroté et codé par couleurs
- Niveau de pente jusqu'à 30 %
- Pneus à bandages non marquants
- Protection contre les nids de poule
- Câblage pour prise CA sur plate-forme
- Alarme de devers avec désactivation de la conduite et de l'élévation
- Système de détection de surcharge
- Système d'avertissement anticollision
- Avertisseur
- Portillon demi-hauteur à ressort
- Points d'ancrage du harnais de sécurité
- Tunnels de fourches, point d'arrimages/de levage

## OPTIONS‡

- Lampe clignotante
- Tuyau à air de l'atelier à la plate-forme
- Système de garde-corps articulés
- Portillon pleine hauteur articulé à ressort\*
- Alarme sonore de mouvement
- Râteliers à tubes
- Support pour cloisons sèches/planches

\* Non disponible avec garde-corps articulés

‡ La capacité et le poids de l'engin peuvent varier si des options sont ajoutées.

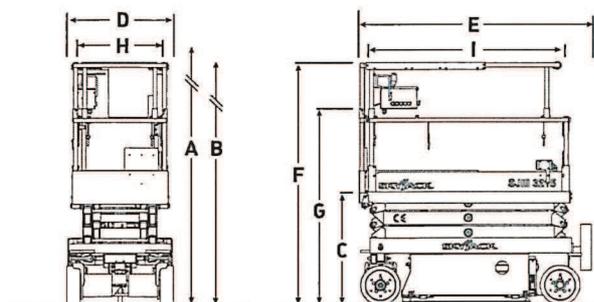

**Skyjack - Royaume-Uni**  
Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
Tél. : +44 1691 676235  
Fax : +44 1691 676239  
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

**Skyjack Australia Pty Ltd**  
4 Place Coates  
Wetherill Parc  
Nouvelle-Galles du Sud, 2164  
Tél. : +61 (0) 2878 63200  
Fax : +61 (0) 2878 63222  
Email: jcranmer@skyjack.com

**Skyjack France**  
ZI Le Clairin  
69700 Saint Romain en Gier  
France  
Tél. +33 (0) 4 78 73 53 32  
Fax. +33 (0) 4 78 56 52 42

**Skyjack Hebebühnen GmbH (Allemagne)**  
Wullener Feld 27  
D-58454 Witten  
Tél. : +49 2302 2026909  
Fax : +49 2302 2025671

**Skyjack AB (Suède)**  
Marieholmsgatan 2  
415 02 Göteborg  
Suède  
Tél. : +46 31212245  
Fax : +46 31212066

www.skyjack.com

Cette brochure est publiée à des fins d'illustration uniquement et s'appuie sur l'information la plus récente au moment de l'impression. Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter des changements à tout moment et sans préavis aux spécifications, normes et équipement en option. Consultez le manuel d'utilisation, ainsi que le manuel d'entretien et des pièces pour les procédures appropriées. Les plates-formes CE respectent la Directive sur les engins de chantier 2006/42/CE.

03/2012



**SKYJACK**