suva

Hubarbeitsbühnen Teil 2: Kontrolle am Einsatzort

Checkliste

Werden die Hubarbeitsbühnen in Ihrem Betrieb sicher eingesetzt?

Die Hauptgefahren sind:

- Absturz von Personen von der Arbeitsbühne
- Umkippen der Hubarbeitsbühne
- Einklemmen von Personen zwischen Hubarbeitsbühne und festen Einrichtungen (z. B. Gebäudeteilen)
- Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den Griff.

1. Füllen Sie die Checkliste aus.

Wo Sie eine Frage mit «nein» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen. Notieren Sie die Massnahmen auf der letzten Seite. Sollte eine Frage für Ihren Betrieb nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg.

2. Setzen Sie die Massnahmen um.

Geeignete Hubarbeitsbühnen und Bediener einsetzen

1 Wurde der Einsatz der Hubarbeitsbühne **sorgfältig geplant**?

☐ ja
☐ nein

Einsatzleiter ist bestimmt, die zu treffenden Sicherheitsmassnahmen sind bekannt.
Für die Planung eignet sich Checkliste «Hubarbeitsbühnen, Teil 1: Planung des Einsatzes», www.suva.ch/67064-1.d.

2 Sind die Bediener ausreichend **ausgebildet** und für ihren Einsatz **instruiert**?

☐ ja
☐ nein

- Grundausbildung für die verwendete Hubarbeitsbühnen-Kategorie (z. B. Ausbildungsbestätigung eines Trainingszentrums)
- Zusatzinstruktion am Einsatzort (Bedienung des eingesetzten Hubarbeitsbühnen-Modells; Sicherheitsmassnahmen)

3 Wird vor Arbeitsbeginn eine **Sicht- und Funktionskontrolle** vorgenommen?

☐ ja
☐ nein

Zu beachten sind die Vorgaben in der Betriebsanleitung.
Wichtig ist z. B. die Kontrolle folgender Punkte:
- Steuerorgane (inkl. Not-Aus-Taster)
- Dichtheit des Hydrauliksystems
- allgemeiner Zustand der Hubarbeitsbühne
- Funktionssicherheit der Zugangstüre

4 Ist die Hubarbeitsbühne für die **Bodenneigung** am Einsatzort geeignet?

☐ ja
☐ nein

Angaben über die zulässige Neigung können der Betriebsanleitung entnommen werden.

5 Ist die **Antriebsart** der Hubarbeitsbühne am Einsatzort zulässig?

☐ ja
☐ nein

Hubarbeitsbühnen mit Verbrennungsmotoren dürfen nicht in geschlossenen Räumen eingesetzt werden, ausser die Lüftung ist gewährleistet.

6 Genügen **Arbeitshöhe und seitliche Reichweite** der Hubarbeitsbühne, um die Arbeiten ohne zusätzliche Hilfsmittel wie Leitern oder Podeste auszuführen? (Bild 1)

☐ ja
☐ nein

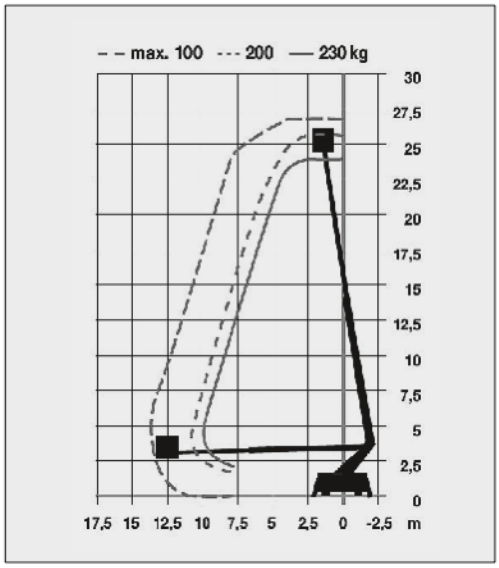

1 Arbeitshöhe und seitliche Reichweite der Hubarbeitsbühne sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Hubarbeitsbühne sicher aufstellen

7 Ist die **Tragfähigkeit** des Bodens im Einsatzbereich ausreichend?

☐ ja
☐ nein

Bei Abdeckungen über Bodenöffnungen (Deckel, Gitterroste usw.) und bei unbefestigten Böden ist besonders Vorsicht geboten! Grundlagen für die Beurteilung des Untergrunds sind in der «Checkliste für Kranführer von Fahrzeugkranen» zu finden (www.suva.ch/88180.d).

8 Werden beim Einsatz von Hubarbeitsbühnen mit Stützen (Kategorie 1a und 1b) geeignete **Unterlegplatten** verwendet und sind diese mittig ausgerichtet? (Bild 2)

☐ ja
☐ nein

2 Hubarbeitsbühnen mit Stützen müssen auf unbefestigten Böden auf Unterlegplatten abgestützt werden.

9 Sind beim Einsatz von mobilen Hubarbeitsbühnen (Kategorie 3a und 3b) die **Absturzkanten** am Einsatzort gesichert? (Bild 3)

☐ ja
☐ nein

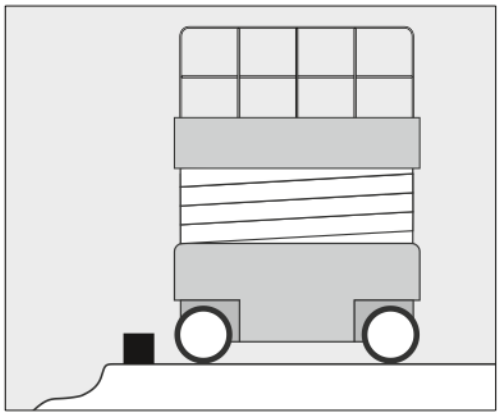

3 Absturzkanten sind mit einem stabilen Anfahrschutz zu sichern.