E140P

14 m

DE

Die P Baureihe ist für die außergewöhnliche Robustheit und Stabilität der Bühne, sowie dessen einfache und intuitive Bedienung bekannt. Die hohe Produktqualität und hervorragenden Leistungsparameter des Teleskopauslegers bei uneingeschränkter, voller seitlicher Reichweite werden durch traditionelle und zuverlässige technische Lösungen, sowie durch ein ausgewähltes Zusammenspiel von Sonderstählen und Spezialprofilen sichergestellt.
Die Kombination des Teleskopauslegers mit einem einfachen Pantografen erlauben einen vielseitigen und flexiblen Höhen-Einsatz. Entscheidender Vorteil dieses Aufbaus ist die Möglichkeit die maximale seitliche Reichweite am höchsten Gelenkpunkt zu entwickeln.

Die innenliegende Energieführung, sowie selbstreinigende Spezialbürsten an den Teleskoprohren verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen. Geschützt untergebrachte Joysticks erlauben dem Bediener Bewegungen mit außergewöhnlicher Feinfühligkeit und Genauigkeit durchzuführen. Einzeln fahrbare Stützen sichern wirksamen Bodenkontakt und die Abstützung der Maschine auch auf unebenen Oberflächen.

Die Maschinen sind kompakt und leicht genug, um auf die gebräuchlichsten Chassisfahrzeuge ab 2,2 to aufgebaut zu werden. Durch verschiedene Aufbauversionen werden Abstützung, Arbeitsdiagramm und Fahrzeug im jeweils besten Verhältnis optimal aufeinander abgestimmt.

E140P

Der Lieferumfang umfasst
- Ausleger aus Rechteck-Stahlprofilen
- Teleskopzylinder innerhalb des Teleskoparms
- Innenliegende Energieführung
- Schmutzabweisende Bürsten an den Teleskoprohren
- Turmdrehung mit Schwenktrieb
- Lackierung Arbeitsbühne weiß RAL 9010 und Zylinder schwarz RAL 9011
- Plattformaufbau aus Aluminium-Riffelblech
- Ergonomischer und bequemer Korbzutritt
- Hydraulischer Korbausgleich
- Aluminium- oder Glasfaserkorb
- Geschützte und funktionelle Steuerstellen
- Elektrische Steuerung mit Joysticks
- Einzelventil-Proportionalsteuerung
- Start/Stoppfunktion des Fahrzeugmotors in Korbsteuerstelle

Sicherheitseinrichtungen
- Sperrventile auf allen Zylindern
- Verriegelung von Stützen- und Bühnenbewegung
- Notsteuerung
- Not-Aus an allen Steuerstellen
- Manuelle Notpumpe
- Wasserwaage
- Kontrollleuchten für ausgefahrene Stützen
- Konformitätserklärung (CE)

Sonderausstattung und Zubehör auf Anfrage
- Betriebsstundenzähler
- 230V Anschluss inkl. FI Schutzschalter im Korb
- Elektrische Notpumpe
- Elektromotor 230V - 3kW
- Sicherheitsgurt
- Sonderlackierung in RAL anstelle GSR Standardfarbe
- 4 Stck. PVC Unterlegplatten
- Arbeitscheinwerfer im Korb
- Glasfaser-Korb mit Eintrittstür*
- 1kV Doppelte Isolation*

Reiche Auswahl an Aufbauvarianten und Sonderausstattungen.
Für detaillierte Informationen bitte Verkaufsbüro kontaktieren.

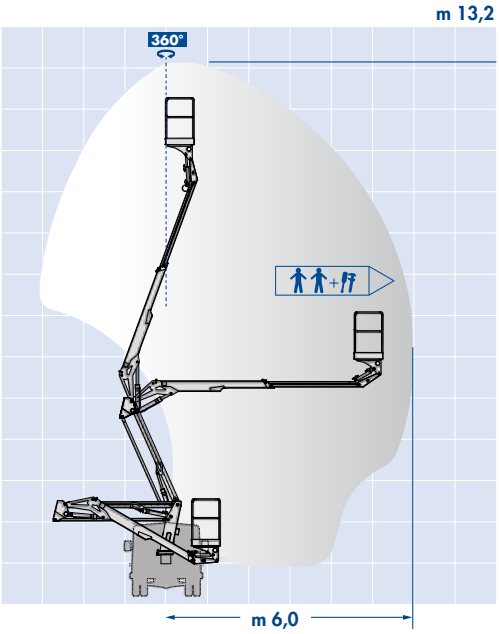

E140P

MODELL	Arbeitshöhe (m)*	Max. Reichweite (m)*	Korbtraglast (kg)*	Turmdrehung (°)	Gewicht min. (to)*
E140P	13,2	6,0	250	360	2,2 / 3,2

* Abhängig von Fahrzeug und Aufbau

GSR AERIAL PLATFORMS

GSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia
Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491
www.gsrspa.it e-mail: sales@gsrspa.it

Company with Quality Management System certified by DNV - ISO 9001:2008

Händler

SCE140PR0DE022014

GSR SpA unterhält eine Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung. Die Beschreibungen und Eigenschaften sind hinweisend und können jederzeit ohne Voranzeige geändert werden.