


ELEKTRO SCHERENARBEITSBÜHNEN

Serie IM80 AC

FÜR INNEN- UND AUSSENEINSATZ

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektrische Wechselstrom-Fahrmotoren an den Vorderrädern
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- 90° Lenkung
- Manuelle Plattformverlängerung um 1.0 m
- Manuelles Notabsenken
- Sperrventil auf dem Zylinder
- AGM-Batterien 24V
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- CE - EN 280 Zeichen
- Eingerichtet für 230V Kabel
- Rundumleuchte
- Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur, Proportionalsteuerung und Diagnosesystems

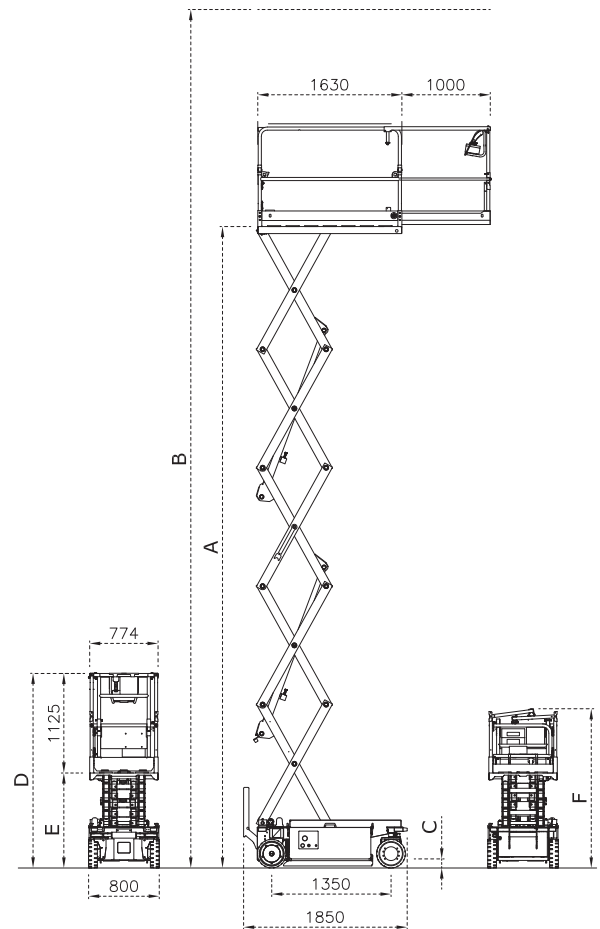

OPTIONAL

- 230 V / 110 V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter
- Zusätzliche Rundumleuchte
- Druckluft



Bedienpult auf der Plattform
mit Softtouch-Tastatur:
einfache und sichere Verwendung



AGM-Batteriekasten.



Manuelle Plattformverlängerung um 1.0 m



Klappgeländer



Wechselstrom-Elektromotor (AC).
90° Lenkung.



6,6 m
arbeitshöhe
Innen

IM 4680 AC



7,8 m
arbeitshöhe
Innen

IM 5980 AC



9,2 m
arbeitshöhe
Innen

IM 7380 AC

		IM 4680 AC		IM 5980 AC		IM 7380 AC	
		Innen	Aussen	Innen	Aussen	Innen	Aussen
Anzahl der Scheren		3	3	4	4	5	5
A (Plattformhöhe)	m	4,5	3,7	5,8	4,4	7,2	5,4
B (Arbeitshöhe)	m	6,5	5,7	7,8	6,4	9,2	7,4
C (Bodenfreiheit: ohne/mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz)	mm	90/22	90/22	90/22	90/22	90/22	90/22
D (Höhe eingefahren)	m	1,99	1,99	2,1	2,1	2,2	2,2
E (Min. Plattformhöhe)	m	0,87	0,87	0,97	0,97	1,1	1,1
F (Höhe mit heruntergeklappten Geländer)	m	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
Tragfähigkeit	kg	230	230	230	230	230	230
Tragfähigkeit auf der Plattformverlängerung	kg	230	130	230	130	230	130
Max. Personen zugelassen	n°	2	1	2	1	2	1
Elektrische Antriebsmotoren	V / kW	24/2,4	24/2,4	24/2,4	24/2,4	24/2,4	24/2,4
Steuergerät für Hubhydraulik	V / kW	24/2,2	24/2,2	24/2,2	24/2,2	24/2,2	24/2,2
Traktionsbatterie	V/Ah	24/182	24/182	24/182	24/182	24/182	24/182
Batteriegewicht	kg	29	29	29	29	29	29
Ladegerät	V/A	24/20	24/20	24/20	24/20	24/20	24/20
Inhalt Öltank	l	7	7	7	7	7	7
Fahrgeschwindigkeit	km / h	4	4	4	4	4	4
Sicherheitsgeschwindigkeit	km / h	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Steigfähigkeit	%	25	25	25	25	25	25
Wenderadius innen	m	0	0	0	0	0	0
Wenderadius aussen	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Bereifungsgrösse	mm	325x100	325x100	325x100	325x100	325x100	325x100
Bereifungstyp		cushion	cushion	cushion	cushion	cushion	cushion
Max. Neigung seitlich/längs	grad	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5
Gesamtgewicht	kg	1070	1070	1300	1300	1825	1825