Standard-Ausführung

- Hydrostatisches Getriebe 4 WD
- Mechanische Antriebsauskupplung zum Notabschleppen
- Manuelles Notabsenken
- Proportionalsteuerung
- Diagnostik
- Betriebsstundenzähler
- Sperrventil auf den Zylindern
- Hydraulische Plattformverlängerung um 2 m
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Warnton bei Bewegung
- Mechanischen Scherenschutz
- Abnehmbares Steuergehäuse
- Pendelachse
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- CE – EN 280 Zeichen
- Rundumleuchte
- 220V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter
- Automatische Nivellierstützen

Standard-Ausführung D

- Wassergekühlter Dieselmotor 23 kW
- Anlasserbatterie 24V 65 Ah
- Alternator für Anlasserbatterie
- Geländereifen extra grip 33x12 - 20"

Standard-Ausführung E

- Elektropumpe 48V-10 kW
- Traktionsbatterie 48V 630 Ah
- HF-Ladegerät 48V – 55 A mit automatischer Abschaltung Aufladezeit 12-13 Stunden
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz
- Batterie-Hauptstecker
- Geländereifen extra grip „non-marking“ 33x12 - 20"

IT 17210

Vorteile

✓ Kompaktes Model: 2,10 x 3,92 m
✓ Max. Tragfähigkeit 540 kg und Verschiebung bis auf 14 m Höhe
✓ Maschine für Ein- und Außeneinsatz mit Pendelachse und Allradantrieb, für optimale Traktion und höchste Straßenhaftung auf allen Boden
✓ Automatische Nivellierstützen, um die Maschine auf holprigen Boden zu nivellieren
✓ IT 17210, kompakt gebaut und mit einem inneren Wenderadius von 0,8 m, garantiert die höchste Manövrierfähigkeit
✓ Man kann auf maximaler Höhe innerhalb der erlaubten Neigungswinkel arbeiten, ohne die Nivellierstützen einzusetzen
✓ Max. Tragfähigkeit auf der Plattformverlängerung
✓ Modernes Erscheinungsbild mit robuster Konstruktion
✓ Ausgezeichnete Festigkeit des Wagens und der Schere

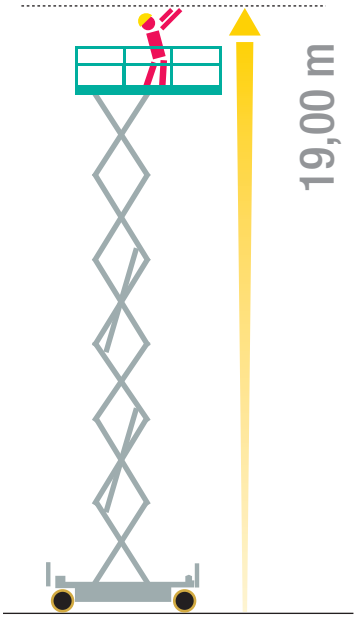
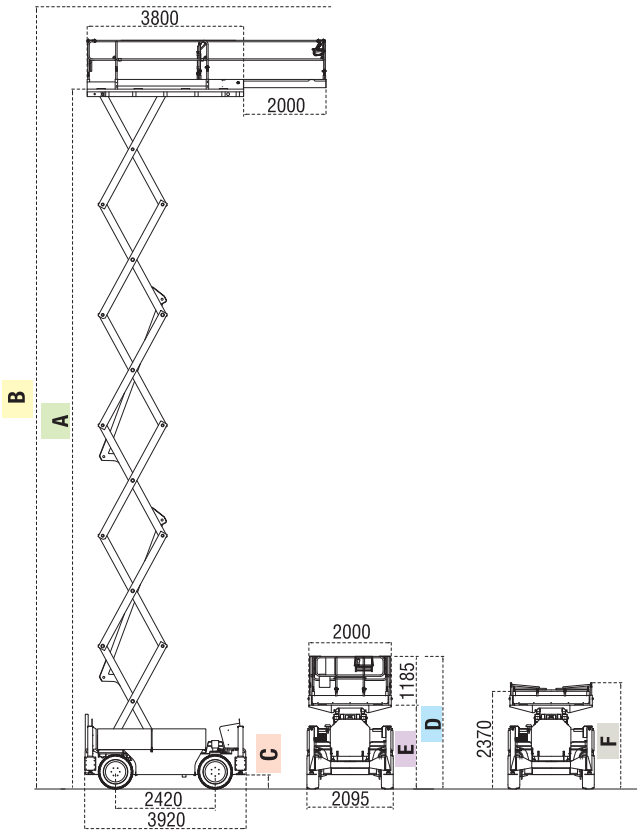
		IT 17210
Anzahl der Scheren		6
A	mm	17000
B	mm	19000
C	mm	340
D	mm	3220
E	mm	2035
F	mm	2580
Max. Verschiebungshöhe	m	14.0
Wahlfreie Benützung der Nivellierstützen bis zur max. Höhe		
Tragfähigkeit (inklusive 3 Personen)	kg	540
Dieselmotor	kW	23
Elektromotor	kW	10
Starterbatterie	V/Ah	24 / 65
Traktionsbatterie	V/Ah	48 / 630
Batteriegewicht (Starter)	kg	38
Batteriegewicht (Traktion)	kg	960
Ladegerät	V/A	48 / 55
Inhalt Öltank	l	80
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	Dieselm.= 7 / Elektrom.= 4
Sicherheitsgeschwindigkeit	km/h	Max. 0.6
Steigfähigkeit	%	45% Dieselm./30% Elektrom.
Max. Neigung seitlich	Grad	1.5°
Max. Neigung längs	Grad	3°
Wenderadius innen	m	0.8
Wenderadius außen	m	4.2
Bereifungstyp		33x12-20"
Bereifungsgröße	mm	815x295
Gesamtgewicht	kg	8900