


PB S225-24ES 4x4

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne
Arbeitshöhe 22.30 m / indoor + outdoor
Allradantrieb / Vollautomatisches Stützensystem



Typ	PB S225-24ES 4x4
Zulassung	indoor+outdoor
Antrieb	Elektro-hydraulisch
Arbeitshöhe	22.30 m
Plattformhöhe - ausgefahren	20.30 m
In voller Höhe fahrbar	Ja
Fahrgeschwindigkeit ein-/ausgefahren	5.4 / 0.51 km/h
Plattformgröße (L x B)	4.50 x 2.36 m
Plattformgröße max. (L x B)	7.20 x 2.36 m
Hebekapazität	750kg
Tragkraft Plattformvershub	750kg
Personen	4
Eigengewicht	13.580 kg
Gesamtlänge	4.84 m
Gesamtbreite	2.47 m
Gesamthöhe	3.72 m
Transporthöhe	2.88 m
Wenderadius außen	5.50 m
Bodenfreiheit	0.35 m
Steigfähigkeit	30 %
Allradantrieb	Ja
Differentialsperre	Ja
Vollautom. Stützensystem	Ja
Zulässiger Neigungswinkel (Längs/Quer)	3° (0,3° gestützt)
Max. Stützlast je Stütze	38 KN
Batteriekapazität	625 Ah

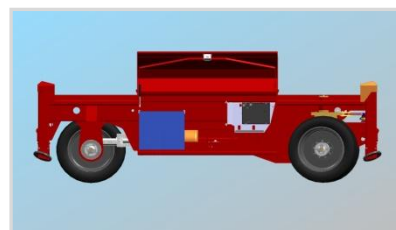

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.



PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: info@PBgmbh.de | Website: www.PBgmbh.de

