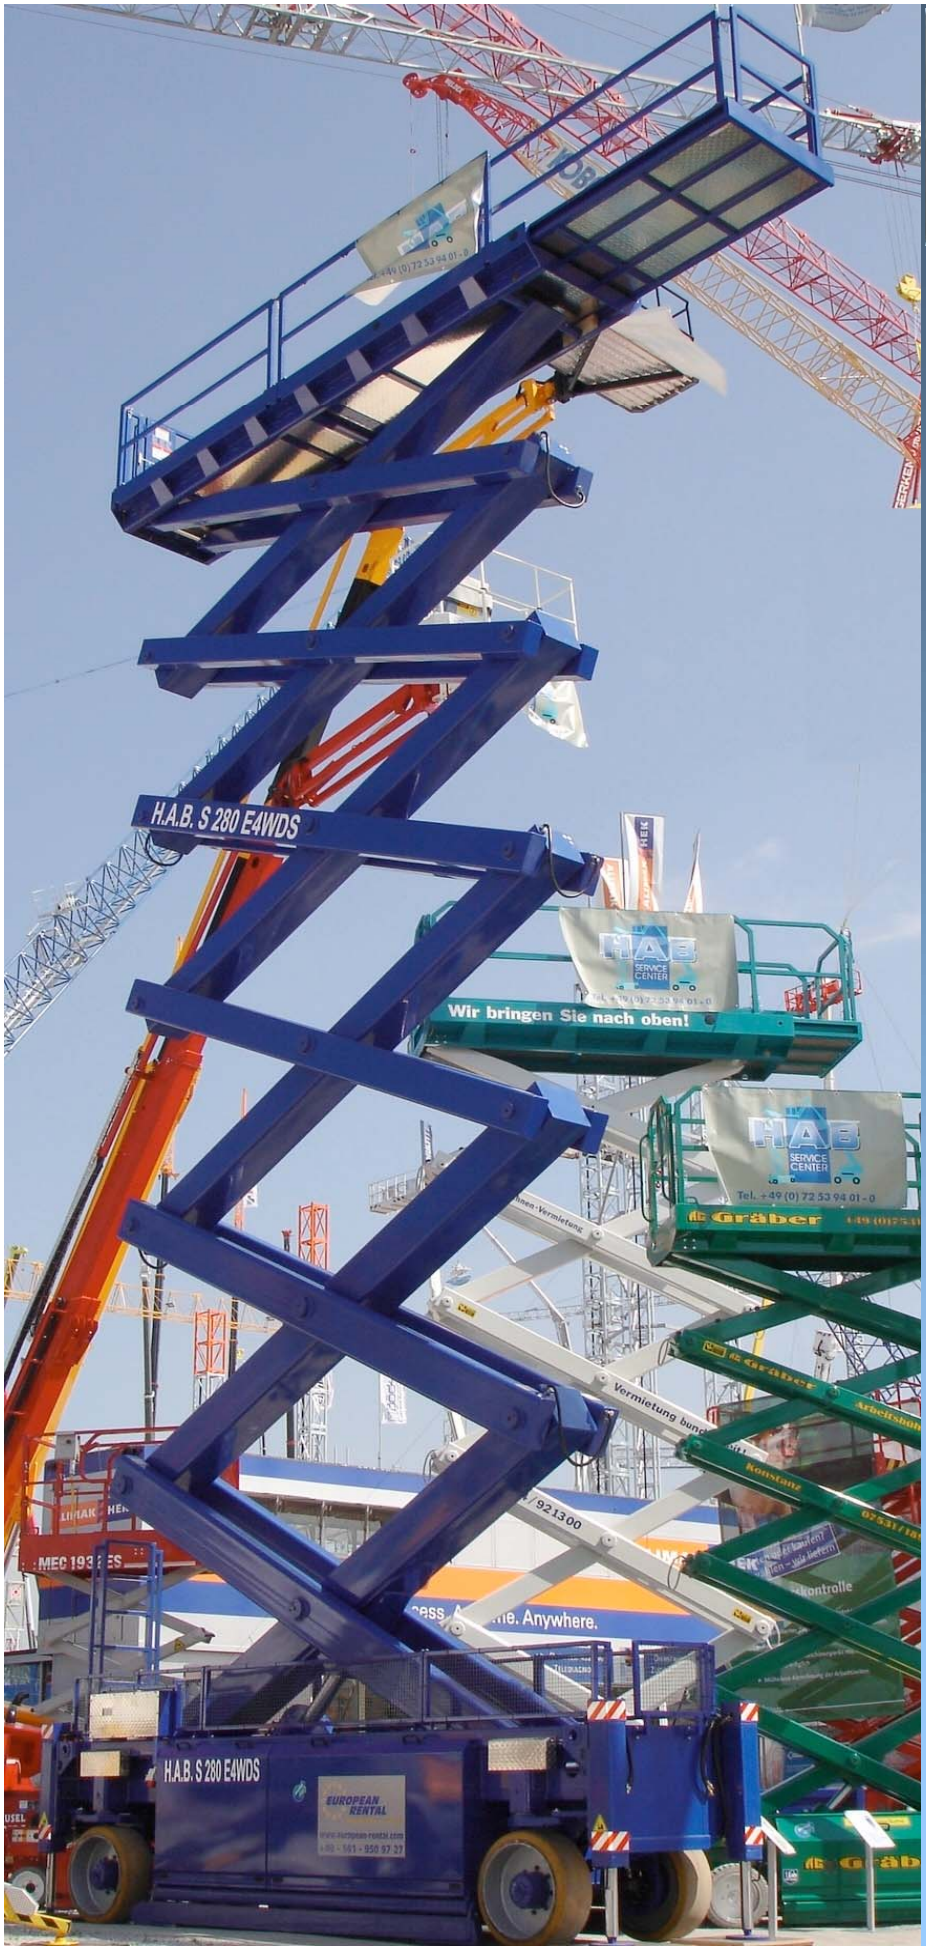

H.A.B
Service Center GmbH
Service, Ersatzteile und Arbeitsbühnen

Selbstfahrende Elektro-Scheren-Arbeitsbühne

S 280-12 E4WDS

Ihr Hersteller und Lieferant

Die ideale Lösung für Extrem-Zugangstechnik

Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 28,00m und einer Breite von nur 1,25m ist diese selbstfahrende Scheren-Arbeitsbühne für enge Raumverhältnisse ausgelegt. Sie ist für Innen- sowie Außeneinsätze bestens geignet. Eine hydraulische Abstützung sorgt für die nötige Standsicherheit. Die Transporthöhe kann durch das abklappbare Geländer deutlich verringert werden und durch die standardmäßige Allradlenkung wird ein Wenden auf engstem Raum ermöglicht. Mit diesem Lenkmechanismus und den serienmäßig markierungsfreien Reifen hinterlassen diese Modelle selbst auf empfindlichsten Böden keine Spuren. Die stufenlos ansprechende Proportionalsteuerung mit Joystick ermöglicht das millimetergenaue Heranfahren an das Zielobjekt. Dank des für seine Stabilität bekannten Dreier-Scheren Mechanismus werden Sie zügig und sicher auf die richtige Arbeitshöhe gebracht. Mit der ausfahrbaren Verlängerung kann die große Plattform noch erweitert werden. Das Bedienpult kann an jeder Stelle des Plattformgeländers eingehängt und wenn nötig sogar außerhalb der Arbeitsbühne als Fernbedienung mitgeführt werden. Für Transporte und niedrige Durchfahrtshöhen kann das Geländer nach dem Lösen der Schnell-Sicherungsstifte einfach abgeklappt werden.
Alles in Allem eine Arbeitsbühne die den Ansprüchen in der Industrie mehr als entgegen kommt. Der Profi für extreme Höhen.

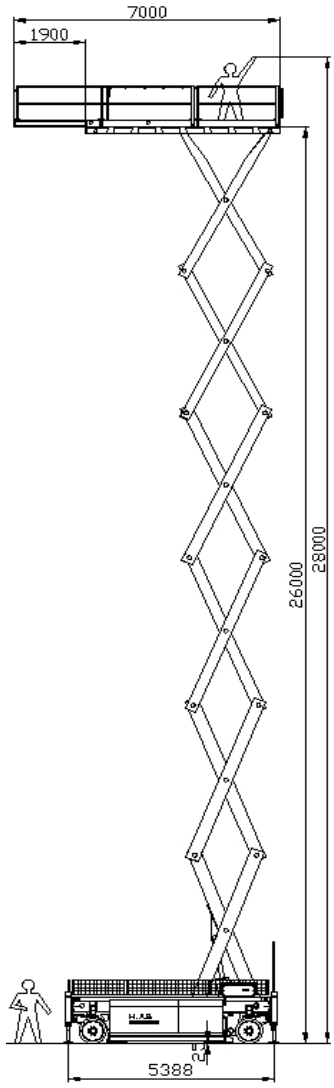

Ausstattung S 280-12 E 4WDS	Technische Daten
Arbeitshöhe	28,00m
Plattformhöhe	26,00m
min. Plattformhöhe	2,99m
Plattform Abmessungen	5,10x1,20m
Plattformverlängerung ausrollbar	1,90m
Höhe im eingefahrenen Zustand	4,14m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	3,18m
Transportlänge	5,55m
Transportbreite	1,25m
Nennlast (uneingeschränkt)	600kg
Nennlast auf der Plattformverlängerung (hydraulisch)	600kg
Zulässige Neigung innen (ohne Stützen) **/außen** (mit Stützen)	1,5 / 0°
Radstand	4,10m
Äußerer Wenderadius Fahrgestell / Allradlenkung	3,50m
Innerer Wenderadius Fahrgestell / Allradlenkung	0,60m
Akkus (2 Tröge pro Seite a´ 200 Ah)	48V / 800Ah
Verbrennungsmotor	-
Leistung	-
Fahrgeschwindigkeit	3,0 km/h max.
Fahrgeschw. (Plattform angehoben)	0,7 km/h max.
Fahrantrieb 4WD	elektro - hydraulisch
Steuerung	proportional
Reifen	28x10x22
Steigfähigkeit	25%
Zeit für Heben	90Sec.
Bodenfreiheit / mit aktiviertem Lochfahrschutz	200mm / 25mm
Hydrauliköltank	140 Liter
Kraftstofftank	-
Eigengewicht	15950kg
Bodendruck (Punktbelastungsdruck pro Reifen / pro Stütze)	1,4 N/mm² / 5,3to
Stützlast pro Stütze	5,3to max.

Es handelt sich um ca. Werte
Technische Änderungen vorbehalten

In voller Höhe verfahrbar !

H.A.B Service Center GmbH
Service, Ersatzteile und Arbeitsbühnen

Selbstfahrende Elektro-Scheren-Arbeitsbühne

S 280-12 E 4WDS

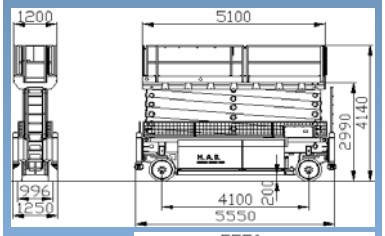



Ihr Hersteller und Lieferant

überreicht durch:

H.A.B. Service Center GmbH,
Heidigstrasse 17, 76709 Kronau

Tel.: + 49 (0) 7253 94 01–0
Fax: + 49 (0) 7253 9401-16

www.hab-hubarbeitsbuehnen.de
service@hab-hubarbeitsbuehnen.de