S™-60HC "High Capacity – Hohe Tragfähigkeit"

Genie
A TEREX COMPANY

Technische Daten

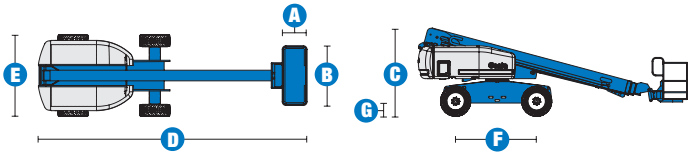

MODELL	S™-60HC
ABMESSUNGEN	
Arbeitshöhe max.*	20,30 m
Plattformhöhe max.	18,30 m
Seitliche Reichweite max. bis 340 kg Tragfähigkeit (Zone der max. Reichweite)	15,48 m
Seitliche Reichweite max. bei 567 kg Tragfähigkeit (Zone der max. Tragfähigkeit)	12,39 m
Reichweite unter Nullniveau	1,70 m
A Plattformlänge – 2,44 m Modell	0,91 m
Plattformlänge – 1,83 m Modell	0,76 m
B Plattformbreite – 2,44 m Modell	2,44 m
Plattformbreite – 1,83 m Modell	1,83 m
C Höhe – eingefahren	2,72 m
D Länge – eingefahren	8,51 m
E Breite	2,49 m
F Radstand	2,50 m
G Bodenfreiheit (Mitte)	0,37 m
LEISTUNG	
Tragfähigkeit – Zone der max. Reichweite	340 kg
Tragfähigkeit – Zone der max. Tragfähigkeit	567 kg
Plattformschwenkbereich	160°
Schwenkbereich des Oberwagens	360° kontinuierlich
Seitlicher Überhang	1,22 m
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren 4x2	6,4 km/h
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren 4x4	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	1,1 km/h
Steigfähigkeit** eingefahren 4x2	30%
Steigfähigkeit** eingefahren 4x4	45%
Wenderadius innen	2,36 m
Wenderadius außen	5,54 m
Steuerung	12 V DC proportional
Geländereifen, mit Stollenprofil	355/55D 625
ANTRIEB / ENERGIE	
Antriebsart	Deutz Diesel D2011L03i 3 Zylinder 48 PS (35,8 kW)
Notbedienung	12 V DC
Hydrauliktankinhalt	170 Liter
Kraftstofftankinhalt	132 Liter
EIGENGEWICHT* **	
Eigengewicht 4x2	9.996 kg
Eigengewicht 4x4	10.073 kg
ENTSPRICHT DEN NORMEN	CE EN280, PB-10-611-03

ARBEITSDIAGRAMM S™-60HC

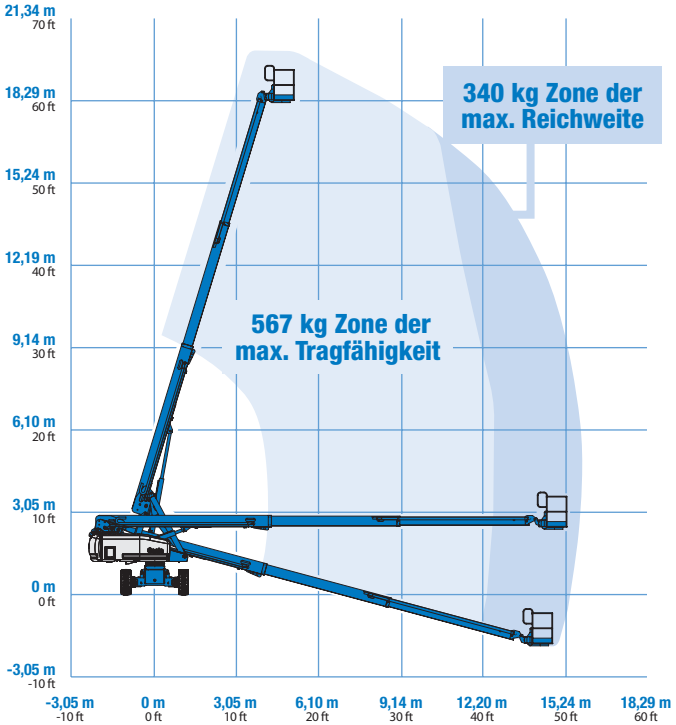

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
*** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

Falls Sie weitergehende Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an den Genie Händler in Ihrer Nähe oder an das aufgeführte Genie Vertriebsbüro. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem Bedienerhandbuch dieses Teleskopstaplers. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des Bedienerhandbuches für dieses Gerät oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Preise und technische Daten können ohne Ankündigung verändert werden. Die ausschließlich anzuwendende Gewährleistung ist die Genie Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Genie gewährt keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen des Terex Unternehmens und/oder seiner Tochterunternehmen in den USA oder in anderen Ländern darstellen. Alle Rechte sind vergeben. Copyright © 2007 Genie Industries, Inc. „Genie" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Genie Industries, Inc, in den USA und vielen anderen Ländern. Genie ist ein Terex Unternehmen.

Aktueller Stand: 03/07

S™-60HC "High Capacity – Hohe Tragfähigkeit"

Ausstattung

ÜBERSICHTLICH KONSTRUIERT, UM IHREN ANFORDERUNGEN GERECHT ZU WERDEN.

PLATTFORMOPTIONEN

- 2,44 m Stahlplattform (Standard)
- 1,83 m Stahlplattform
- 1,83 m oder 2,44 m Stahlplattform mit dreiseitigen Einstiegen

ANTRIEBSOPTIONEN

- Deutz Diesel 48 PS (35,8 kW)

FAHRANTRIEBSOPTIONEN

- Zweiradantrieb
- Allradantrieb

ACHSENOPTIONEN

- Pendelachse
- Ohne Pendelachse

REIFENOPTIONEN

- Geländereifen, luftgefüllt (Standard)
- Geländereifen, schaumgefüllt
- Nichtmarkierdene Geländereifen, luft- oder schaumgefüllt

STANDARDAUSSTATTUNG

ABMESSUNGEN

S™-60HC

- 20,30 m Arbeitshöhe
- 15,48 m seitliche Reichweite bis 340 kg Tragfähigkeit
- 12,39 m seitliche Reichweite mit 567 kg Tragfähigkeit
- 340 kg Tragfähigkeit in der Zone der max. Reichweite
- 567 kg Tragfähigkeit in der Zone der max. Tragfähigkeit

LEISTUNG

- Höhere Tragfähigkeit mit automatischer Arbeitsüberwachung
- Elektronische Anzeige der Plattformlast und Position
- Plattformtragfähigkeit bis zu 3 Personen
- Selbstnivellierende Plattform
- Hydraulisch drehbare Plattform
- Vollproportionale Plattformsteuerung (Hall-Effekt-Joystick)
- Antriebsaktivierungssystem
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- Kontinuierlicher 360° Schwenkbereich des Oberwagens
- Positive Traktion
- Zweistufige Fahrmotoren
- Verschließbare Abdeckungen des Oberwagens
- Alarm Paket
- Zertifizierte Lasten-Überwachung

STANDARDAUSSTATTUNG

ANTRIEB / ENERGIE (FORTSETZUNG)

- Alle Motoren erfüllen die gültigen Abgasnormen
- 12V Notbedienung
- Startwiederholsperre
- Automatische Motorabschaltung bei Fehlfunktion
- Ausschwenkbarer Motor
- Deutz Ansaugluftvorwärmung

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

LEISTUNG

- Plattformschwingtür
- Plattform mit Plattformschwingtür und Maschengitter auf halber Höhe
- Zusätzliches oberes Plattformgeländer
- Druckluftleitung zur Plattform
- Hydraulikölkühler
- Hydrauliköl speziell für arktische Einsätze
- Spezial Hydraulik-Schläuche für arktische Einsätze
- Standardeinrichtung für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen
- Deluxe-Einrichtung für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen
- Deluxe-Paket für den Schutz bei Arbeiten an Flugzeugen (nur für 1,83 m Plattform)
- Lenkung über Joystickwippe
- Werkzeugablage
- Ablagekasten für Leuchtröhren
- Werkzeughalterung für Rohre, als Paar
- Werkzeughalterung für Paneelen*
- Arbeitsscheinwerfer an der Plattform
- Fahrbeleuchtung
- Zweite Batterie
- Schlepp-Paket

*nur für bestimmte Modelle erhältlich

ANTRIEB / ENERGIE

- Anzeigen für Motorinformationen
- Wechselstromgeneratorpakete für 3000 oder 3500 W
- Kaltstarteinrichtungs-Pakete
- Diesel-Abgasfunkenschutz mit Rußpartikelfilter
- Diesel-Abgasfunkenschutz mit Auspuffschalldämpfer

Genie Europe Niederlassungen

Germany
Finienweg 3
D-28832 Achim / Bremen
Germany
Tel: +49 (0)4202 8852-0
Fax: +49 (0)4202 8852-25

UK
The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel: +44 (0)1476 584333
Fax: +44 (0)1476 584334

France
10, ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: +33 (0)2 37 26 09 99
Fax: +33 (0)2 37 26 09 98

Spain
Gaià 31, Pol. Ind. Plà d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Spain
Tel: +34 93 572 50 90
Fax: +34 93 572 50 91

Scandinavia
Tagenevägen 72
425 37 Hisings Kärra
Sweden
Tel: +46 31 57 51 00
Fax: +46 31 57 90 20

Genie United States
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730
USA
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

WEB: www.genieindustries.com
E-Mail: infoeurope@genieind.com

Ihr Vertriebspartner: