MANIACCESS 100/120 XEL

Une véritable plate-forme de travail

- Hauteur de travail : 10 à 12 m
- Hauteur plate-forme : 8 à 10 m
- Capacité : 450 kg (100 XEL)
  320 kg (120 XEL)
- Excellente vitesse d'élévation

MANITOU

100/120 XEL

Capacité
100 XEL.....450 kg dont 3 personnes
120 XEL.....320 kg dont 3 personnes

Capacité sur extension : ....140 kg dont 1 personne

Utilisation extérieure :
Vent 45 km/h : .....120 kg dont 1 personne

Hauteur de travail
100 XEL.....10,20 m
120 XEL.....12,20 m
Hauteur plate-forme
100 XEL.....8,20 m
120 XEL.....10,20 m

Longueur hors tout .....2,80 m
Largeur hors tout.....1,20 m
Hauteur hors tout :
100/120 XEL.....2,41/2,55 m
Hauteur garde-corps repliés
100/120 XEL.....1,67/1,81 m
Dimensions plate-forme.....2,70 x 1,20 m
Extension plate-forme.....1,20 m
Garde au sol.....12 cm
Rayon de giration
Intérieur/Extérieur .....0,05 m/2,75 m

Vitesse translation .....0 à 3,4 Km/h
Elévation (100 XEL/120 XEL).....40 à 54 s

Batterie.....24 V/310 Ah (C5)
Chargeur intégré.....24 V/30 Ah

Pente franchissable 25%
Dévers admissible.....2°

Pneus à bandage (non marquant).....16,5"x11,25"
2 roues motrices (avant)/2 roues directrices (avant)

Poids
100/120 XEL.....2500/2840 kg

Equipements standards
- Système d'élévation simple ciseaux Powerlift2TM avec axes auto-lubrifiés pour une maintenance réduite
- Commandes proportionnelles
- Variateur électronique pour une meilleure autonomie batteries
- Blocage de différentiel
- Système de sécurité anti-renversement Automatic Pothole Protection™
- Boîtier de commande amovible
- Indicateur de charge batteries
- Portillon d'accès plate-forme
- Garde-corps repliables pour passage de portes
- Compteur horaire
- Pré-disposition 230 V
- Anneaux d'élingage
- Fourreaux de manutention

Equipements optionnels
- Alarme tous mouvements
- Phare de travail
- Prise 230 V dans la plate-forme
- Prise air comprimé dans la plate-forme
- Feux à éclats

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.

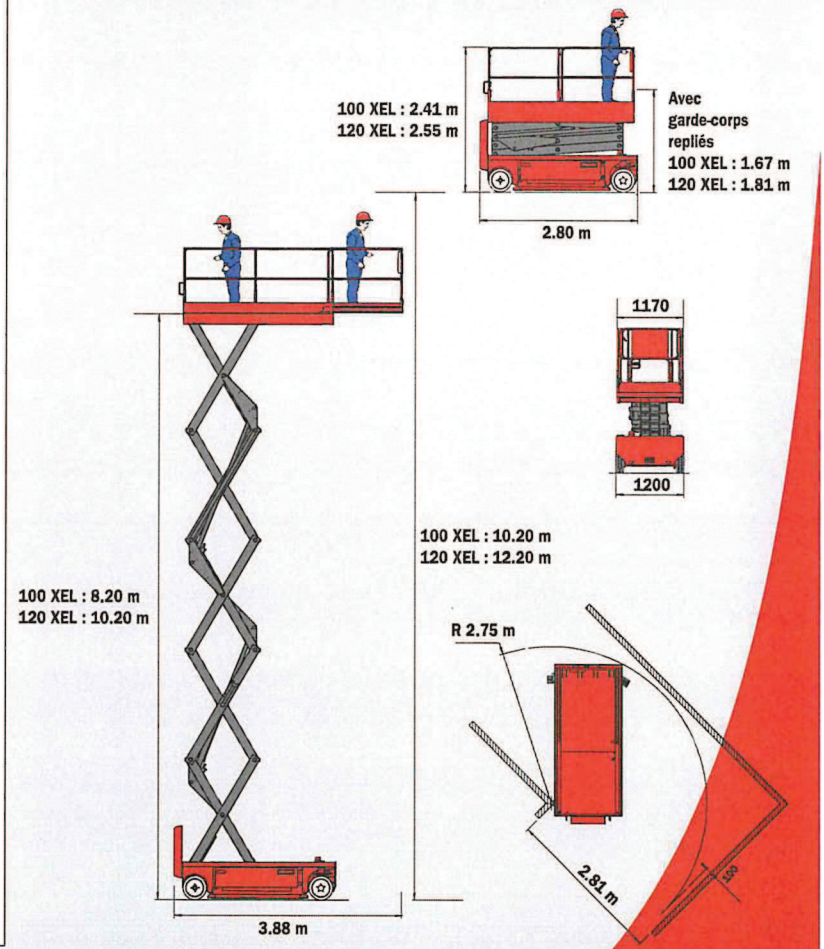

MANITOU BF
B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11
Fax commercial france : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

700174FR-B - 06/08