



- Optimiertes Ladediagramm
- Hydraulische Steuerung für Optionen am Gabelträger als Standardausstattung
- Niveauausgleich als Standardausstattung

# Leistungsfähigkeit und Genauigkeit

- Hydrostatische Kraftübertragung als Standardausstattung
- Simultan- und Proportionalsteuerung bei allen 4 Bewegungen des Auslegers Flow-Sharing

#### Sicherheit und Stabilität

- Hintere Pendelachse als Standardausstattung
- Lastüberwachung



Maximale Ladehöhe : 16.70 m



Maximale Hubkraft : 4000 kg







**TELESKOPSTAPLER** 

## Haulotte >>>

Maximale Ladehöhe : 16,70 m Maximale Hubkraft : 4000 kg

### → HUBLEISTUNG


Maximale Hubkraft	4000 kg
Max. Hublast bei maximaler Hubhöhe	2500 kg
Max. Hublast bei max. Reichweite	700 kg
Max. Ladehöhe	16.7 m
Reichweite bei maximaler Hubhöhe	2.4 m
Max. Reichweite	12.85 m


#### → ABMESSUNGEN

_	
A Gesamtlänge	6.76 m
<b>B</b> Gesamtbreite	2.43 m
<b>G</b> Gesamthöhe	2.67 m
Radstand	2.9 m
Bodenfreiheit	50 cm
Spurweite	1.93 m
G Kabinenbreite	0.96 m
★ Gesamtbreite – Stützen ausgefahren	3.34 m
Höhe des Drehpunkts	1.75 m
Rampenwinkel	29°
Oberer Anstellwinkel der Gabeln	18 °
Unterer Anstellwinkel der Gabeln	104°
Leergewicht – mit Gabeln	12320 kg
Reifen	18 - 22,5 TMR4

#### MOTOR

Modell	Deutz BF04M2012
Hubraum	4038 cm3
Leistung	74,9 kW / 102 CV
Drehmoment	420 Nm
Fahrantrieb	Hydrostatisch
Fassungsvermögen des Treibstofftanks	132.5 l
Fassungsvermögen des Hydraulikbehälters	110

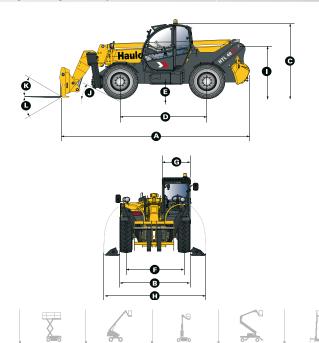

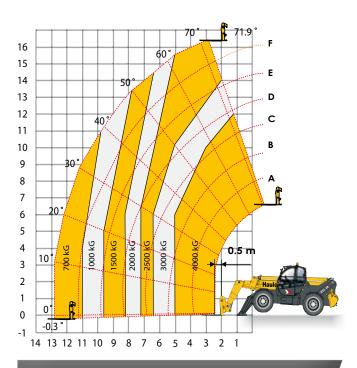

#### **STANDARDAUSSTATTUNG**

- Hydrostatische Kraftübertragung mit Pumpe
- 4 Lenkbare Antriebsräder
- Doppelter Luftfilter
- Pumpe mit Ausrüstung Load Sensing
- Flow-Sharing-Verteiler mit elektrischer Steuerung
- Proportionalsteuerung für Ausleger, Teleskop, Gabel und Zubehör
- Sicherheitsventile auf Hydraulikzylinder
- Simultanbewegung für Ausleger, Teleskop, Gabel und Zubehör
- Hydraulischer Anschluß für Zubehör am Gabelträger
- Lastüberwachung
- Hydraulischer Neigungsausgleich: +/- 10°
- Lange Stabilisatoren mit Kontaktmelder,wenn die Abstützung den Boden erreicht
- Kabine gemäss ROPS/FOPS mit Heizung und Lüftung
- Zubehör für Hydraulikkreis bis zum Auslegerkopf

#### **OPTIONEN UND ZUBEHÖR**

- Kit für kalte Länder
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Öl für kalte Länder
- Öl für warme Länder
- Klimaanlage
- Arbeitsscheinwerfer
- Metallschutz f
  ür die Windschutzscheibe(FOPS)
- Schaufel 4 in 1: 1m3 oder 0,75m3











