


MINI-SCHERENARBEITSBÜHNEN

Easy UP 5


STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Manuelle Notabsenkung
- Automatisch abschaltendes Ladegerät
- Batterieerschöpfungsanzeige
- Batterietrenner
- Neigungsmesser mit Akustikalarm und Anhebungssperre
- Ladesensor mit Bewegungssperre und akustischem und optischem Alarm
- Elektrischer Scherenschutz
- Nicht markierende Reifen mit Standbremse
- Hubzylinder mit Sperrventil
- Rutschsicherer Boden
- Gittertür mit Federverschluss, die genauso hoch wie das Geländer ist

		EASY UP 5
Anzahl der Scheren		3
A	mm	3200
B	mm	5200
C	mm	60
D	mm	1790
E	mm	690
Tragfähigkeit (einschliesslich 1 Person)	kg	200
Elektromotor (Power Pack)	kW	1,6
Batterie	V/Ah	12/105
Ladegerät	V	230
Inhalt Öltank	Lt.	2
Hebe-/Senkzeit bei voller Belastung	s	17/17
Max. Seiten-/Längsneigung	grad	1,3/2,5
Gesamtgewicht	kg	390

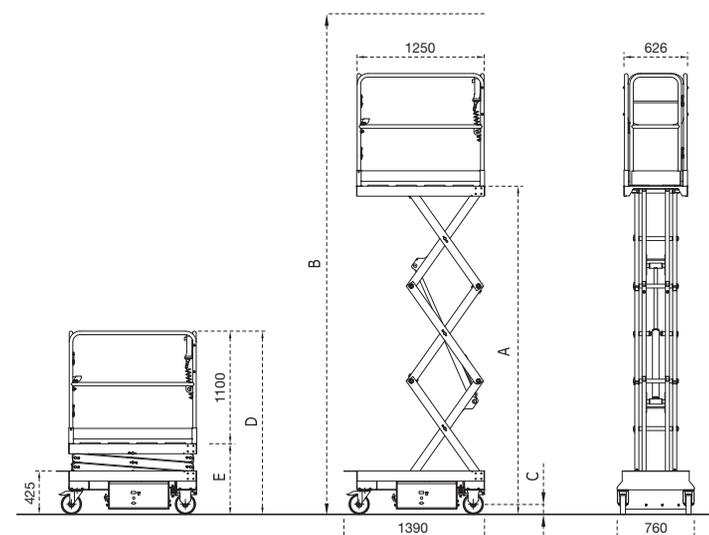

FÜR INNENEINSATZ



Rationelle Bauteilmontage, wartungsfreundlich.



Haken zur leichteren Beförderung.



Räder mit automatischer Bremse.



Herausnehmbare Druckknopftafel zur leichten, sicheren Handhabung. Mit Schlüsselschalter und Schlagtaste.